



■止水板 (7)

特長

- オゾン劣化がなく、酸・アルカリ等にも強く耐久性に優れています。
- 弾力性があり、不等沈下、荷重、振動等によるコンクリートのクラックを防ぎ、漏水防止に十分な効果を得られます。
- 切断・接着は容易にできます。
- 定尺は20mとなっております。
- JIS認証番号：JQ0310010
 - ・製品名 止水板融着器100V
 - ・規格 100ボルト 425ワット 幅400mm
 - ・電気用品安全法に基づきPSEマーク取得

用途

- フラット型 (FF) ……………打継目用の基本タイプ。
- センターバルブ型 (CF) ……伸縮度が大きい、あるいは不等沈下、振動のある構造物用。
- コルゲート型 (CC) ……………数多くのリップを設けて、コンクリートとの噛合いを良くすると共に、透水径路を長くし止水効果を良くしたタイプ。高水圧を受ける構造物用。
- アンカット型 (UC) ……………90度に折り曲げ使用の可能なタイプ。パネルを二つ割りしたくない場合(大容量コンクリートを打設する場合)に最適。

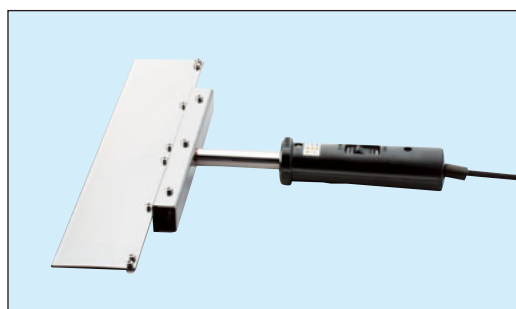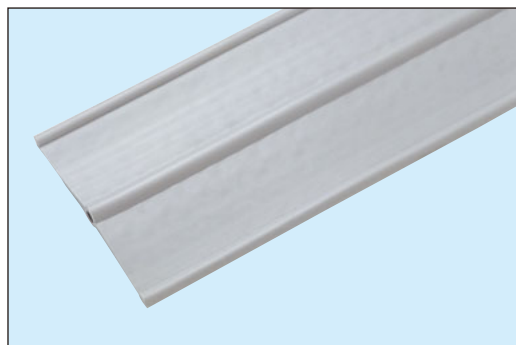

標準仕様及び性能

呼称	呼称	幅(mm)	肉厚(mm)	色	定尺(m)	JIS	非JIS	断面図
フラット	FF-F 100×4	100	4	グレー	20		○	
	FF-F 125×5	125	5	グレー	20		○	
	FF-F 150×5	150	5	グレー	20	○		
	FF-F 150×9	150	9	グレー	20	○		
	FF-F 200×5	200	5	グレー	20	○		
	FF-F 200×6	200	6	グレー	20	○		
センターバルブ	CF-CB 125×5	125	5	グレー	20		○	
	CF-CB 150×5	150	5	グレー	20	○		
	CF-CB 200×5	200	5	グレー	20	○		
	CF-CB 200×6	200	6	グレー	20		○	
	CF-CB 230×9	230	9	グレー	20	○		
	CF-CB 300×7	300	7	グレー	10.20	○		
	CF-CB 300×9	300	9	グレー	10.20	○		
コルゲート センターバルブ	CC-CR 150×5	150	5	グレー	20	○		
	CC-CR 200×5	200	5	グレー	20	○	○	
	CC-CR 250×5	250	5	グレー	20			
	CC-CR 300×7	300	7	グレー	10.20	○		
コルゲート フラット	FC-CR 200×5	200	5	グレー	20	○		
アンカット	UC-U 220×6	220	6	グレー	20	○		
	UC-U 300×7	300	7	グレー	20	○		
	UC-U 300×9	300	9	グレー	20	○		
	UC-U 400×9	400	9	グレー	10	○		

※ UC-U400×9は定尺10mのみとなります。()は受注生産です。

※溶着加工もご相談に応じます。

注：当製品は塩化ビニール樹脂製止水板です。ゴムではありません。