

■穴明きVベルトレーシング (18)

穴明きVベルト用のレーシングで、
ベルトサイズM・A・B・Cに対し、
シングル(S) / オープン(O)の
2タイプがあります。




上段：オープン(O) 材質：鉄
下段：シングル(S)

■平ベルトレーシング (18)


平ベルト用のレーシングで、
ベルト厚により番手を選定してください。

番手	ベルト厚(mm)	入数(本)	材質
15	3.2~4.0	16	鉄・SUS
20	4.0~4.8	15	鉄・SUS
25F	4.8~5.6	12	鉄・SUS
27L	5.6~7.2	16	鉄・SUS
35N	7.2~8.0	8	鉄・SUS
45U	8.0~9.6	8	鉄・SUS
55W	9.6~11.0	8	鉄
65X	11.0~13.0	8	鉄
75	13.0~16.0	8	鉄



■No.8000 (リベット止め) (18)

樹脂コンベヤ・ゴムコンベヤの、1プライから数プライのベルトに最も安定した保持力を与えます。
新設計のユニバーサルリベットによって、プーリを傷付ける裏面突起物はなく、また強度も倍加されます。

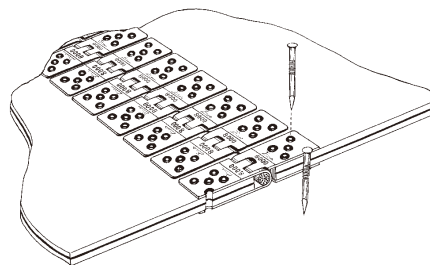

番手	ベルト厚(mm)	材質
8000S	0.7 ~ 2	SUS
8000	2 ~ 4	鉄・SUS
8100	4 ~ 7	鉄・SUS
8200	7 ~ 10	鉄・SUS
8300	10 ~ 13	鉄・SUS
8400	13 ~ 20	鉄・SUS



■エレベーターバケットボルト (18)


コンベヤベルトのエレベーターバケット、付属部品の取付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。

ネジ径(mm)	ネジ全長(mm)	入数(個)	材質
6	12,15,20,25,30,40	100	鉄・SUS
8	25,30,35,40,45	100	鉄・SUS
10	30,35,40,45,50,55	100	鉄・SUS
12	45,50,55	100	鉄・SUS




■オーバル

ネジ径(mm)	ネジ全長(mm)	入数(個)	材質
1/4	25	144	鉄
5/16	32,38	144	鉄
3/8	32,38,45,50,65	144	鉄



■ベルトファスナー (18)

コンベヤベルト及びエレベーターベルトをつなぐ為に設計されました。ベルトをボルトだけでなく、2枚の板によって均等に締付ける様になっています。

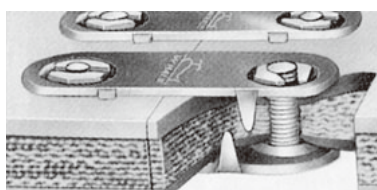

番手	ベルト厚(mm)	入数(本)	材質
1	6~12	100	鉄
1 1/2	12~18	100	鉄・SUS
2	16~21	50	鉄・SUS
2 1/2	19~25	35	鉄
3	22~30	20	鉄